

# Catálogoweber



### **Nuestros Servicios**




## Página Web

Ingresa a nuestra página y explora toda la información necesaria para que puedas elegir el pegamento ideal para tu proyecto. Descarga nuestras fichas técnicas y

conoce todos los beneficios que tenemos para ti en:

## www.pe.weber







## Asesoría Virtual

Envíanos tus consultas técnicas virtuales por Whatsapp:



942 943 783 Contacta a tu asesor virtual



Envíanos un Whatsapp



Acordamos día y hora para resolver tu consulta

## Beneficios en Obra

Accede a todos los beneficios adicionales que tenemos para ti:

- ✓ Capacitaciones en obra
- ✓ Implementación del Plan Cerco
- ✓ Protocolo de Instalación supervisado
- ✓ Muestras personalizadas





## **Nuestros productos**



## Colocación cerámica

#### weber basic



Pegamentos básico para cerámicos

página 3

#### weber interior



Pegamento para cerámicos sobre pisos nuevos en interiores

ρágina 4

#### weber extraforts



Pegamento gris para enchapar piso sobre piso

página 5

weber extraforte impermeable



Pegamento impermeable blanco para baños y cocinas

página 6

#### weber porcelanato blanco



Pegamento especial para porcelanatos

página 7

## weber flexible blanco



Pegamento flexible blanco para enchapar sobre superficies flexibles (Drywall)

página 8

#### weber veneciano



Pegamento blanco especial para pepelmas en piscinas. Pega y fragua a la vez

página 9

#### weber slim plus



Pegamento especial para grandes formatos

página 10

### weber color plus



Fragua de acabado fino

página 11



## weber basic



#### **Presentación**

Bolsa papel

25 kg

Colores

Gris



#### Beneficios

- Pegamento para enchapar sobre pisos nuevos
- · Apto para mayólicas y cerámicos
- Fácil aplicación







#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



#### Usos

Pegamento gris para enchapar Mayólicas y Cerámicos en pisos hasta 45x45 y en paredes hasta 30x60 solo en interiores

#### Rendimiento (aprox.)

RASPÍN	PÍN BOLSA DE 25KG CONS			
Nº6	8 m2	3 kg/ m2		
Nº8	6 m2	4 kg/ m2		
Nº10	5 m2	5  kg/m2		

Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 a 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 10 minutos
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 45x45

#### Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber basic** paulatinamente ( 5 a 6 l bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Hidratar y extender el pegamento en paños pequeños de 1m2 aprox., peinando con un raspín dentado de manera horizontal o vertical y proceder a la colocación. Mover las piezas de forma contraria a los cordones de pegamento.





## weber interior



#### **Presentación**

Bolsa papel

25 kg

Colores

Gris



#### Beneficios

- Para Mayólicas y cerámicos en pisos y paredes interiores
- Para enchapar sobre pisos y tarrajeos nuevos
- · Gran trabajabilidad y rendimiento







#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



#### Usos

Pegamento para enchapar cerámicos de 45 x 45 en paredes y pisos nuevos de concreto en interiores

#### Rendimiento (aprox.)

RASPÍN	<b>BOLSA DE 25KG</b>	CONSUMO
Nº6	8 m2	3 kg/ m2
Nº8	6 m2	4 kg/ m2
Nº10	5 m2	5 kg/ m2

Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 a 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 10 minutos
- Realizar doble encolado en piezas mayores a 45x45 cm

#### Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber interior** paulatinamente ( 5 a 6 l bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Hidratar y extender el pegamento en paños pequeños de 1m2 aprox., peinando con un raspín dentado de manera horizontal o vertical y proceder a la colocación. Mover las piezas de forma contraria a los cordones de pegamento.





## weber extraforte



#### **Presentación**

Bolsa papel

25 kg

Colores

Gris



#### Beneficios

- Especial para enchapar sobre pisos antiguos
- Para porcelanatos de 60x60 en pisos interiores
- Para cerámicos en interior y exterior







#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



#### Usos

Pegamento con polímeros, para enchapar cerámicos y porcelanatos sobre pisos nuevos de concreto y sobre prevestimientos antiguos sin necesidad de retirarlos.

#### Rendimiento (aprox.)

RASPÍN	<b>BOLSA DE 25KG</b>	CONSUMO
Nº6	8 m2	3 kg/ m2
Nº8	6 m2	4 kg/ m2
Nº10	5 m2	5 kg/ m2

Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 a 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 15 minutos
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 45x45

#### Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber extraforte** paulatinamente ( 5 a 6 l bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Hidratar y extender el pegamento en paños pequeños de 1m2 aprox., peinando con un raspín dentado de manera horizontal o vertical y proceder a la colocación. Mover las piezas de forma contraria a los cordones de pegamento.





## weber extraforte impermeable




#### Presentación

Bolsa papel

25 kg

Colores

Blanco

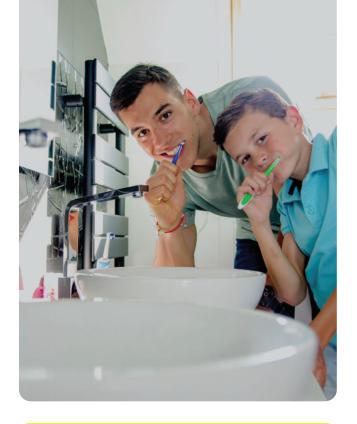

#### Beneficios

- Especial para baños, cocinas y superficies expuestas a la humedad
- Hasta 60x60 para cerámicos y porcelanatos en interiores
- · Protección impermeable superior







#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



#### Usos

Pegamento blanco impermeable para colocación de cerámicos y porcelanatos en interiores hasta 60x60. Especial para baños, cocinas y superficies espuestas a la humedad

#### Rendimiento (aprox.)

RASPÍN	BOLSA DE 25KG CONSU			
Nº6	8 m2	3 kg/ m2		
Nº8	6 m2	4 kg/ m2		
Nº10	5 m2	5 kg/ m2		

Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 a 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 15 minutos
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 45x45

#### Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber extraforte impermeable** paulatinamente ( 5 a 6 L por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Hidratar y extender el pegamento en paños pequeños de 1m2 aprox., peinando con un raspín dentado de manera horizontal o vertical y proceder a la colocación. Mover las piezas de forma contraria a los cordones de pegamento.





## weber porcelanato blanco



#### Presentación

Bolsa papel

25 kg

Colores

Blanco



#### Beneficios

- Pegamento para porcelanatos en pisos interiores y exteriores
- Alto contenido de resinas y polímeros
- Excelente adherencia en pisos y paredes







#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



#### Usos

Pegamento blanco para enchapar porcelanato hasta 60x60 cm, mármol, granito, en pisos y paredes interiores y exteriores.

#### Rendimiento (aprox.)

RASPÍN	BOLSA DE 25KG CONSUM			
Nº6	8 m2	3 kg/ m2		
Nº8	6 m2	4 kg/ m2		
Nº10	5 m2	5 kg/ m2		

Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 a 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 20 minutos
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 45x45

#### Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber porcelanato blanco** paulatinamente ( 5 a 6 L por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Hidratar y extender el pegamento en paños pequeños de 1m2 aprox., peinando con un raspín dentado de manera horizontal o vertical y proceder a la colocación. Mover las piezas de forma contraria a los cordones de pegamento.





## weber flexible blanco



#### Presentación

Bolsa papel

25 kg

Colores

Blanco



#### Beneficios

- Pegamento con polímeros para superficies rígidas y flexibles
- Especial para porcelanatos desde 60x60 en interiores y exteriores
- · Ideal para fachadas y piscinas







#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



#### Usos

Pegamento flexible blanco para el enchape de cerámica y porcelanato; sobre pisos y paredes en interiores y exteriores. Para superficies rígidas y flexibles (Drywall)

#### Rendimiento (aprox.)

RASPÍN	BOLSA DE 25KG CONSUI			
Nº6	8 m2	3 kg/ m2		
Nº8	6 m2	4 kg/ m2		
Nº10	5 m2	5 kg/ m2		

Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 a 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 25 minutos
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 45x45

#### Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber flexible blanco** paulatinamente (5 a 6 l bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Hidratar y extender el pegamento en paños pequeños de 1m2 aprox., peinando con un raspín dentado de manera horizontal o vertical y proceder a la colocación. Mover las piezas de forma contraria a los cordones de pegamento.





## weber veneciano




#### Presentación

Bolsa papel

25 kg

Colores

Blanco

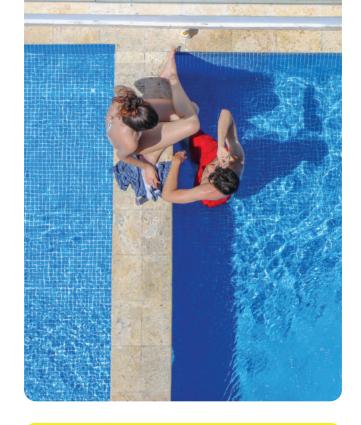

#### Beneficios

- Pegamento ideal para pepelmas en piscinas
- · Apto para pegar y fraguar a la vez
- Antihongo







#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



#### Usos

Pegamento blanco para el enchape de cerámicas y porcelanatos, granito y piedra pizarra en interiores, exteriores y piscinas. Sirve como fragua.

#### Rendimiento (aprox)

RASPÍN	<b>BOLSA DE 25KG</b>	CONSUMO
N°4*	12m2	2 kg/ m2
Nº6	8 m2	3 kg/ m2
Nº8	6 m2	4 kg/ m2
Nº10	5 m2	5 kg/ m2

\* Ideal para pepelmas

Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 a 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- ✓ Tiempo abierto: 15 minutos
- Realizar doble encolado en piezas mayores a 45x45 cm

#### Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber veneciano** paulatinamente (5 a 6 l bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Hidratar y extender el pegamento en paños pequeños de 1m2 aprox., peinando con un raspín dentado de manera horizontal o vertical y proceder a la colocación. Mover las piezas de forma contraria a los cordones de pegamento.





## weber slim plus



#### **Presentación**

Bolsa papel

25 kg

Colores

Blanco



#### Beneficios

- Pegamento ideal para grandes formatos mayores a 1m²
- Para superficies expuestas a cambios bruscos de temperatura
- Transitable en 24 hs







#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.



#### Usos

Pegamento para porcelanatos y piezas no absorbentes de formatos mayores a 1m². Gran adherencia y flexibilidad ante dilataciones. Ideal para paredes y pisos de tráfico intenso en interiores y exteriores.

#### Rendimiento (aprox.)

RASPÍN	<b>BOLSA DE 25KG</b>	CONSUMO
Nº6	8 m2	3 kg/ m2
Nº8	6 m2	4 kg/ m2
Nº10	5 m2	5 kg/ m2
Nº12	4 m2	6 kg/ m2

Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada: 5 a 6 L por bolsa.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C
- Tiempo abierto: 15 minutos
- ✓ Realizar doble encolado en piezas mayores a 45x45

#### Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar weber slim plus paulatinamente (5 a 6 l bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



Hidratar y extender el pegamento en paños pequeños de 1m2 aprox., peinando con un raspín dentado de manera horizontal o vertical y proceder a la colocación. Mover las piezas de forma contraria a los cordones de pegamento.





## weber color plus



#### **Presentación**

Bolsa Plástica

1 kg

#### Colores

21 colores



#### Beneficios

- Fragua para juntas de mayólicas, cerámicos, porcelanatos y pepelmas
- · Apto en ambientes secos y húmedos
- Impermeable









#### **IMPORTANTE**

Corroborar que el soporte esté limpio y firme previo a la colocación.

## !

#### Usos

Fragua de acabado fino para juntas de cerámicas. porcelanatos, mayólicas y pepelmas; para uso en ambientes secos y húmedos, en interior y exterior.

#### Rendimiento de fraguas (aprox.)

TIPO DE BORDE	FORMATO (cm)	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
	20 x 30			0.30	0.40	0.50	0.59	0.79
	30 x 30			0.24	0.32	0.36	0.47	0.63
NO	25 x 40			0.27	0.35	0.44	0.52	0.70
RECTIFICADO	30 x 60			0.12	0.15	0.20	0.24	0.31
	45 x 45			0.14	0.19	0.24	0.29	0.38
	20 x 60	0.05	0.10	0.15				
RECTIFICADO	20 x 120	0.06	O.TI	0.17				
	60 x 60	0.05	0.10	0.15				
	60 x 120	0.05	0.09	0.13				

Para fraguar 150 m² de revestimiento de formato 45x45 cm con junta de 5 mm se necesita: **150 m² x 0.24 kg/m² = 36 kg de fragua**. Los rendimientos se encuentran considerados sobre pisos correctamente nivelados.

#### Tips y seguridad

- Debe respetarse la cantidad de agua de amasado indicada.
- Aplicar en pequeñas superficies y limpiar progresivamente.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 30 °C en días lluviosos o muy húmedos.



\*Colores referenciales

#### Modo de empleo



Colocar agua en un balde y agregar paulatinamente **weber color plus**; mezclar hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos y con desarrollo total de color.



Llenar las juntas con un raspín de caucho o espátula, extendiendo el producto en diagonal a estas y presionando la masa para un rellenado completo.



Una vez iniciado el fraguado (cuando desaparezca el brillo superficial), limpiar con una esponja húmeda. Luego de 24 h., limpiar la superficie con un paño húmedo.





Dosificar el agua necesaria para amasar el pegamento



Limpiar la superficie a enchapar



Aplicar una capa de pegamento en la superficie



Adicionar pegamento y peinar con el raspín



Colocar la pieza en direcciòn al peinado y presionar



Golpear ligeramente la pieza con el martillo de goma



#### Orientación técnica

Las cerámicas son porosas, es decir, son piezas de alta o media absorción. A través de los poros, absorben la humedad de la mezcla adhesiva y sus componentes (adherencia mecánica).



#### Tips y seguridad

- Humectar tanto el soporte como la pieza para probar la absorción. Si el agua resbala sin mojar, se considera de "baja absorción"; si el agua es absorbida rápidamente, se considera "alta absorción".
- Utilizar un raspín correcto hará que la colocación sea impecable y que el consumo de material sea el adecuado.
- ¡No olvides verificar la junta sugerida por el fabricante de las piezas!



#### Situaciones especiales

Cuando revestimos pisos o paredes en zonas húmedas, como baños por ejemplo, siempre debemos realizar una buena aislación hidrófuga, aun cuando usemos mezclas impermeables, ya que estas no la reemplazan en su función técnica.





## Bienestar

Nos importa el bienestar de las personas

## Empatia


Nos importa lo que es importante para las personas

## Duradero

Nos importa el compromiso a largo plazo



Escanea nuestro código QR e ingresa a nuestra página Web





Saint-Gobain Morteros S.A.C. Av. San Juan de Dios 279 - Puente Piedra Lima-Perú Info@weber.com.pe www.pe.weber



Consultas técnicas por WhatsApp +51 942 943 783

